





Подвешенные камеры



Подвешенные камеры



Зал конференций в фойе



Подвешенные камеры



зал конференц-холла

Встроенные камеры






Зал конференций и фойе

Задние камеры



Зал конференций в фойе

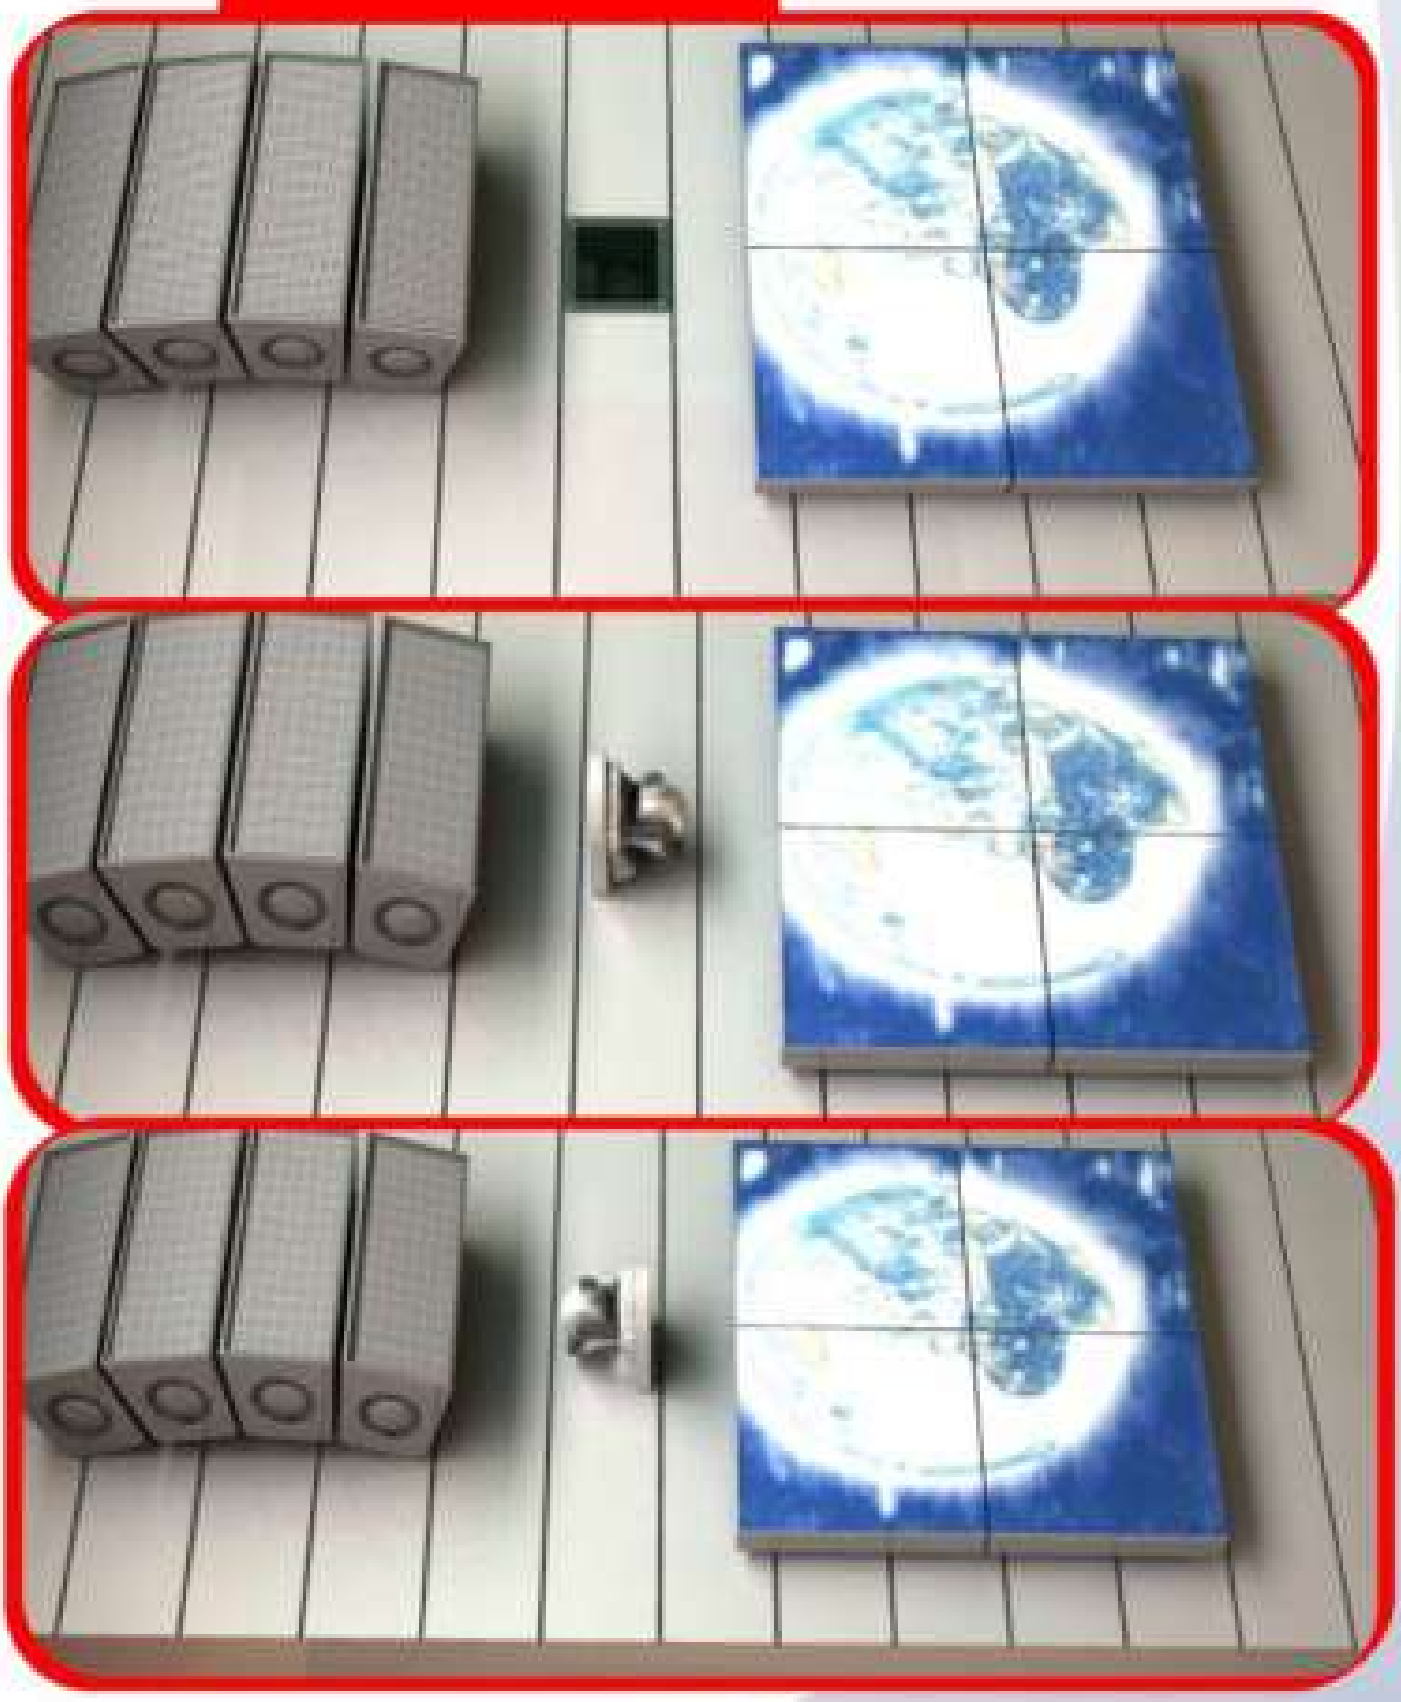

Стол для конференц зала





Стол для конференц зала




Аудиоконференцсистема

Внешний вид пультов участников конференций представлен ниже.



Внешний вид интерфейса оператор...

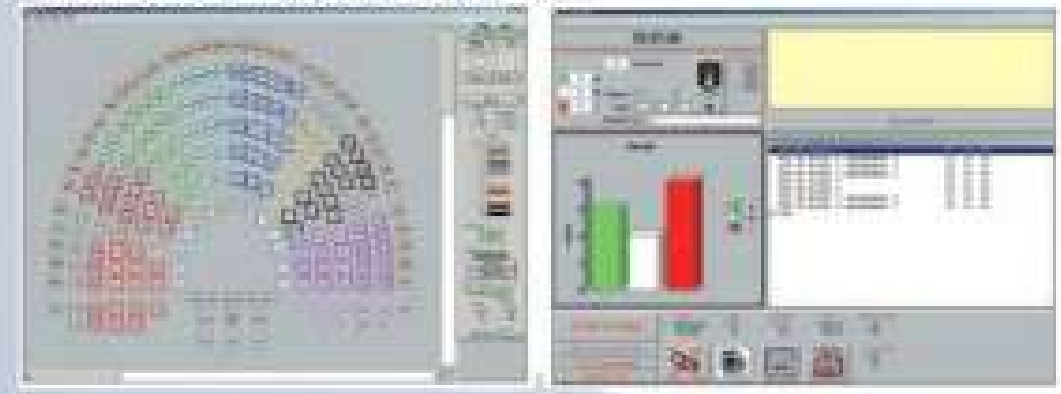

Комплект оборудования включает в себя:
- оборудование трансляции видеоизображения;
- локальные экраны на местах президиума - оборудование ;
- оборудование аудиоконференцсистемы;
- оборудование системы синхронного перевода;
- видеокубы.




Лифт Revelation производства фирмы Draper постоянно скрывает проектор в потолке и ликвидирует шум от его работы. Видна только навесная дверца. Доступны дверцы с металлическим покрытием или под потолочную плитку. Лифт ation нуждается в пространстве над потолком высотой 13 5/8 (346 мм). Двойная система зеркал с внешней отражающей поверхностью Revelation обеспечивает качественное изображение на проекционном экране при прикосновении к переключателю или беспроводному пульту ДУ. Стеклянный экран выполнен из антиотражающего стекла и устанавливается между Revelation и зеркалом с внешней отражающей поверхностью и потолочной дверцей. Этот экран служит двум важным целям: снижает уровень шума проектора в аудитории на 80% и предотвращает попадание сигаретного дыма, грязи и других вредных субстанций на проектор. При прохождении через стеклянный экран мощность светового потока не меняется.




Предлагаемые к применению микрофоны фирмы Shure серии Microflex обладают высокой чувствительностью, имеют переключатель ON/OFF и антивибрационный демпфер. Возможно применение микрофонов различной длины и диаграммы направленности.




Декоративная коммутационная коробка (CPM-200)

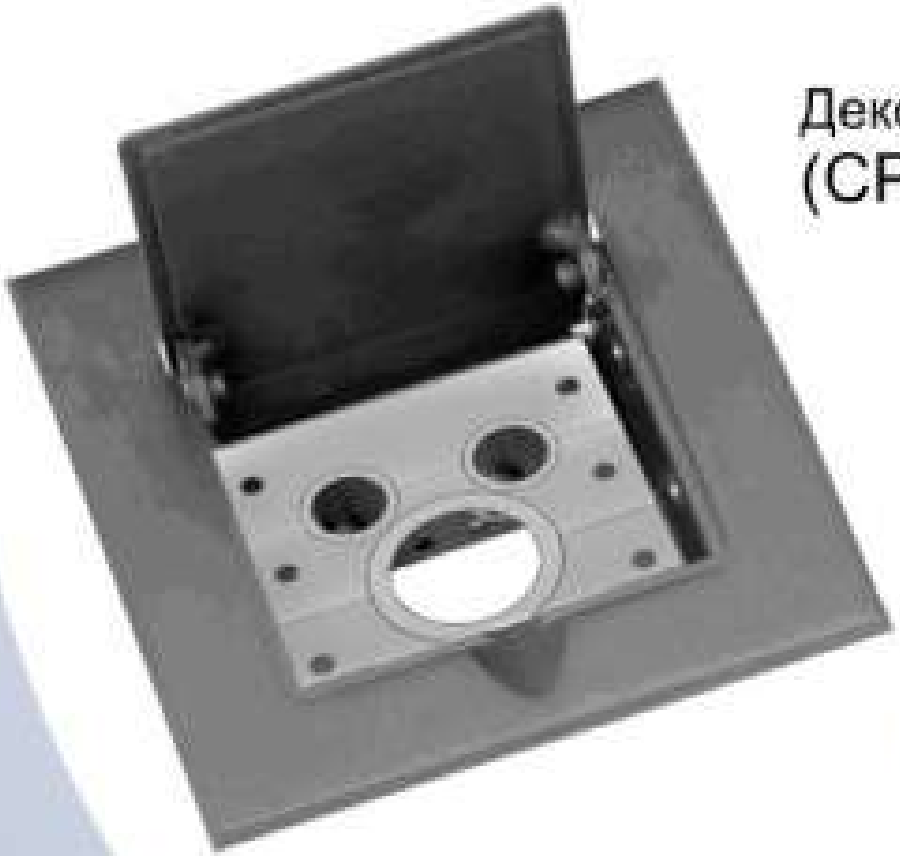

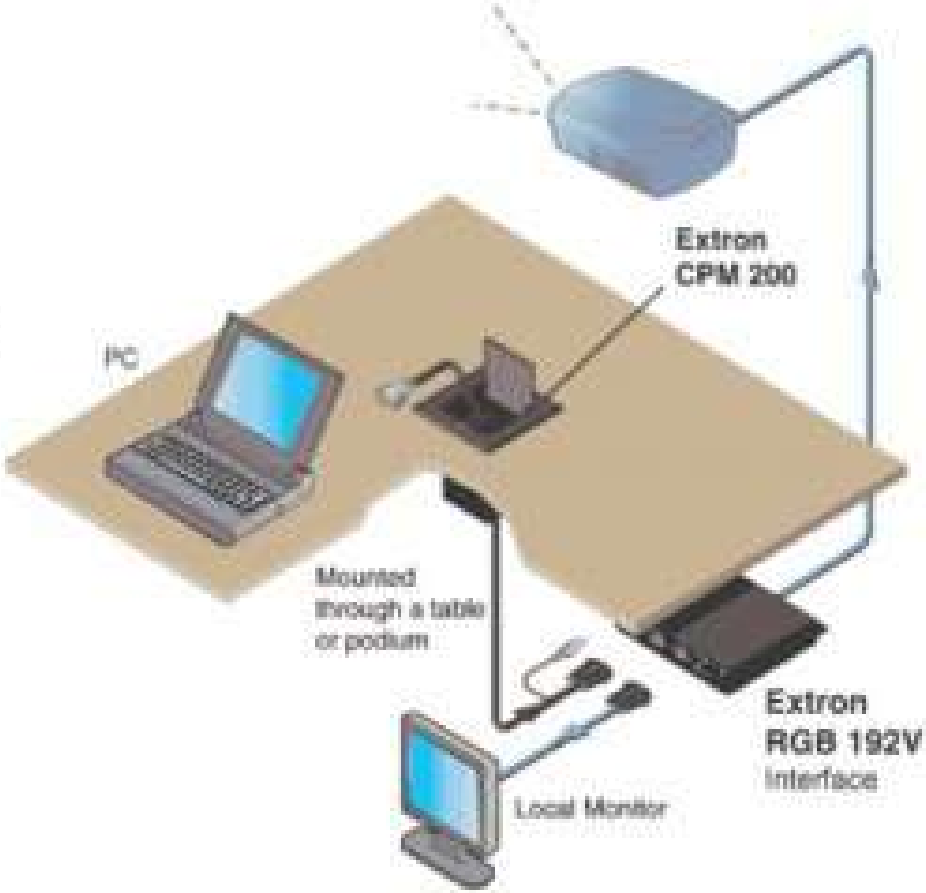

Структурная схема подсистемы трансляции видеоизображения

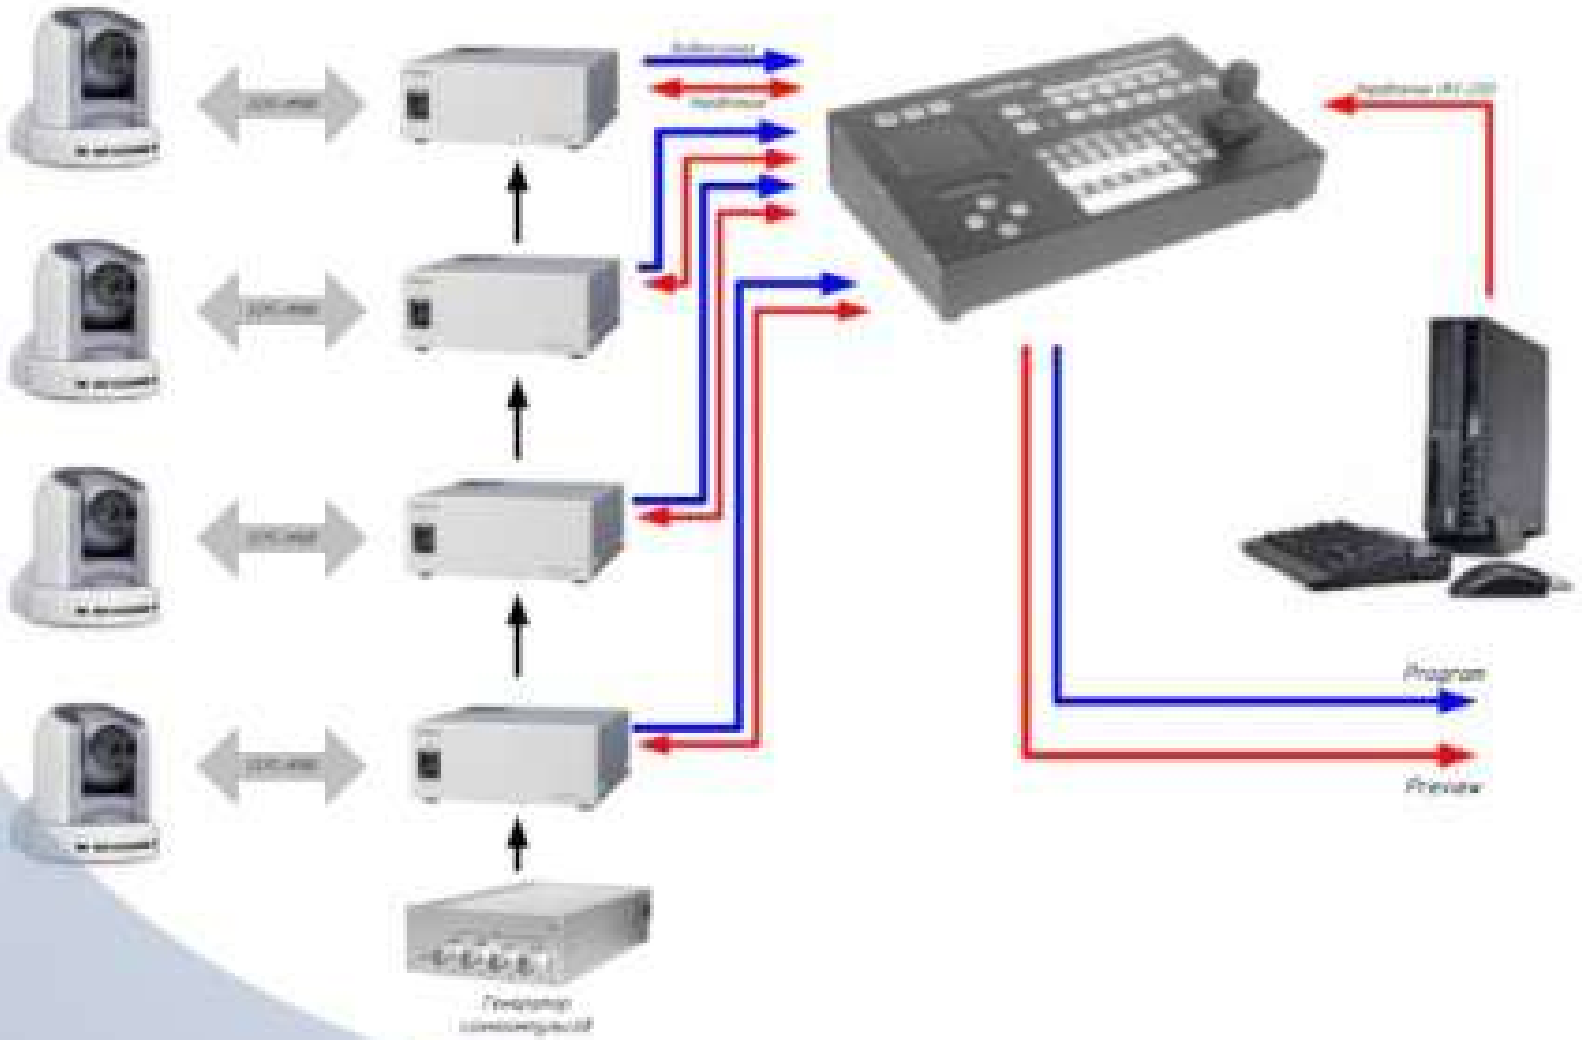

Трансляция видеоизображения

Подсистема трансляции видеоизображения из зала заседаний предназначена для выполнения следующих задач:


1. Обеспечить высокое качество транслируемого изображения.
2. Обеспечить возможность быстрой и точной перестройки позиции и параметров телекамеры и в автоматизированном, и в «ручном» режиме с помощью пульта управления, не выводя эти служебные процессы «в эфир» в ходе трансляции.
3. Обеспечить возможность подключения и записи средствами массовой информации трансляций видеоизображения и звука из зала заседаний с требуемым качеством.
4. Обеспечить аппаратную и программную совместимость устанавливаемого оборудования.

Справа показан пример монтажа телекамеры с оптической насадкой.



Локальные экраны



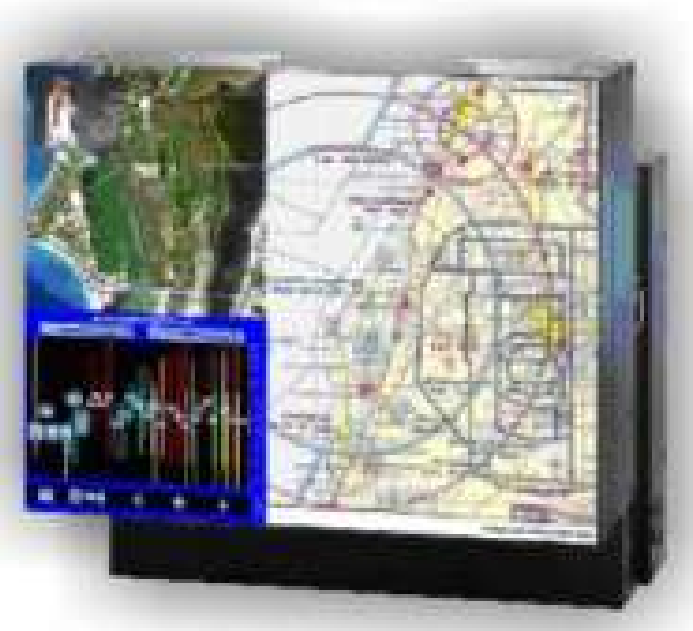

Большие экраны


В качестве одного из вариантов построения больших экранов предлагается использовать видеокубы.

Для построения большого экрана размером 2000 X1500 мм потребуется четыре видеокуба размером 50", контроллер и программное обеспечение для настройки параметров изображения.

Аудиоконференцсистема
Предлагается использовать конференцсистему Sennheiser 8200
Внешний вид пультов участников конференций представлен ниже.



Внешний вид интерфейса оператор…

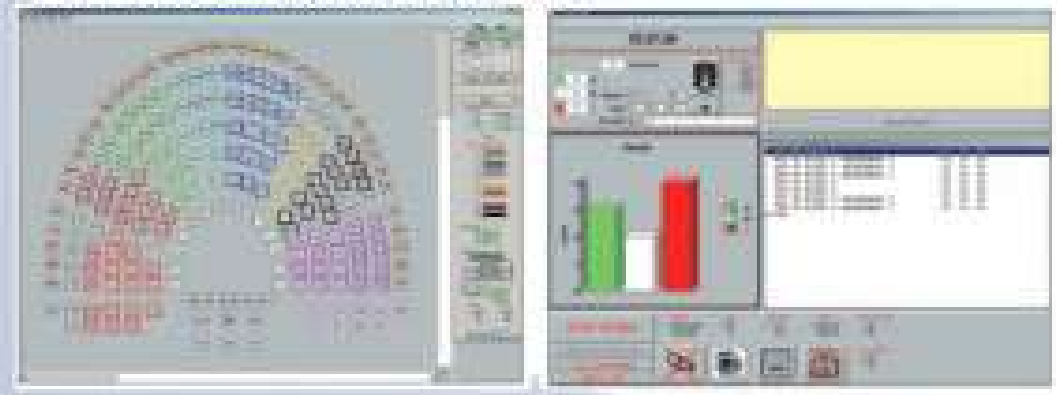

Система синхронного перевода является опцией к системе Sennheiser 8000
Система состоит из излучателей, приемников и наушников (показаны ниже).



Излучатель



Индивидуальный приемник



Головные телефоны



IBM Thinkpad Z60

Ноутбуки 15.4" для установки на столах